

SECONS

FiCOM

F COM

HiCOM

BimCOM

PSA COM

ToCOM

RenCOM

PoCOM

StarCOM



VERTRIEB DURCH



INBETRIEBNAHME

Schließen Sie Ihr Diagnosesystem mit dem USB-Kabel an den PC und die OBD2-Schnittstelle an das Fahrzeug an.



Starten Sie Ihre Diagnosesoftware entweder über das Startmenü oder das Symbol auf Ihrem Desktop und klicken Sie auf **[Lizenzbedingungen akzeptieren]**.

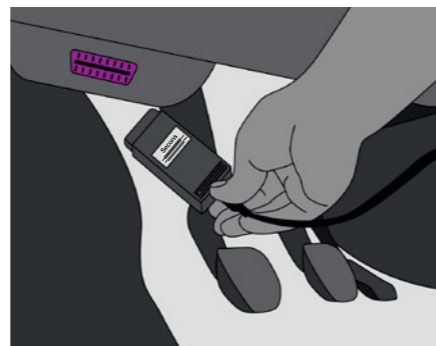

LIZENZFREISCHALTUNG

Klicken Sie zuerst auf **[Einstellungen]**, dann auf **[Schnittstelle testen]** und anschließend auf **[OK]**.

Im Bereich „Schnittstellenauswahl“ ist nun Ihre Lizenznummer und der Softwarestand zu sehen.

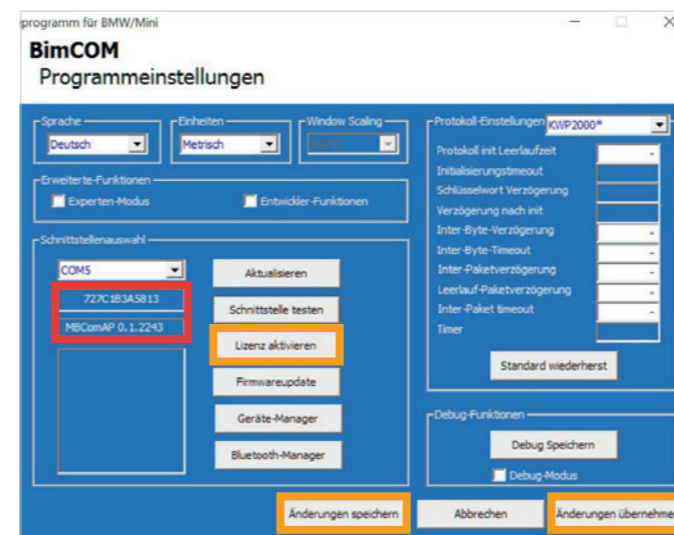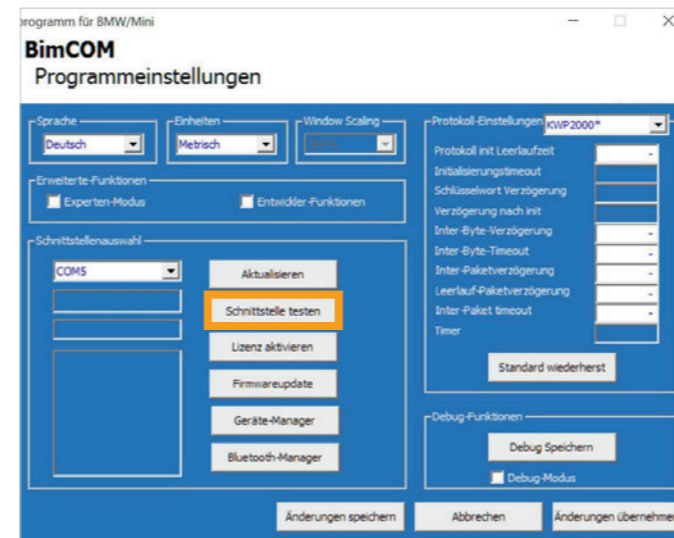

Klicken Sie auf **[Lizenz aktivieren]** und Ihr Interface wird freigeschaltet. Hierzu ist eine Onlineverbindung nötig.

Klicken Sie abschließend auf **[Änderungen übernehmen]** sowie **[Änderungen speichern]**. Damit ist die Lizenzfreischaltung abgeschlossen.

Möglicherweise ist nach der Freischaltung ein Update der Hardware nötig. Klicken Sie dazu auf **[Firmwareupdate]** und folgen Sie den Anweisungen der Software.

SECONS

FiCOM FCOM BimCOM

HiCOM PSA COM StarCOM

ToCOM RenCOM PoCOM



KURZANLEITUNG

BITTE VOR GEBRAUCH LESEN

ALLGEMEIN

Wir bedanken uns, dass Sie sich für ein Diagnosesystem von SECONS entschieden haben, mit dem Sie Ihren Windows PC im Handumdrehen in ein leistungsfähiges Diagnosegerät verwandeln.

Mit Ihrem SECONS Diagnosesystem ist es Ihnen möglich die gespeicherten Fehlercodes bei der Fahrzeugdiagnose auszu-lesen und zu löschen.

Außerdem bietet es Zugriff auf viele Steuereinheiten sowie Systeminformationen, die für die Wartung und Fehlerbehebung notwendig sind.

Auch erweiterte Funktionen, wie die Codierung und Programmierung von Steuergeräten, sind möglich.



BITTE BEACHTEN SIE

Verwenden Sie am Fahrzeug **keinesfalls** gleichzeitig einen 12V-Adapter zum Laden Ihres Diagnose-PCs zusammen mit dem Diagnosesystem. Dies kann zur Zerstörung des Diagnose-PCs und Diagnosesystems sowie zu Beschädigungen am Fahrzeug führen. Wir haften nicht für entstandene Schäden.

Zudem ist es laut Herstellervorgaben notwendig, die Fahrzeugelektrik zu Beginn einer Diagnosesitzung mit einem für das Fahrzeug geeigneten **Ladegerät** zu stützen, um einer eventuell entladenen Batterie vorzubeugen.

SOFTWAREINSTALLATION



Die aktuelle Softwareversion Ihres Diagnosesystems können Sie unter www.pci-download.de herunterladen.

Bitte beachten Sie, dass Sie vor dem Download und jeder Softwareaktualisierung nach einem **Benutzernamen und Passwort** gefragt werden. Geben Sie in beide Felder Ihre **Lizenznummer** ein, die Sie auf Ihrem Interface finden und bestätigen Sie dies.

Verschmutzungen des Diagnoseinterface können zur Unleserlichkeit der Lizenznummer führen, daher ist es empfehlenswert sich die Lizenznummer zu notieren bzw. extern zu sichern.

Führen Sie die Installationsdatei aus und bestätigen Sie die Warnhinweise von Microsoft Windows, indem Sie zunächst auf **[Weitere Informationen]** und anschließend auf **[Trotzdem ausführen]** klicken.

Wählen Sie dann eine Sprache und bestätigen Sie mit **[OK]**. Bestimmen Sie als nächstes den Zielordner und klicken Sie auf **[Installieren]**. Nach der Installation können Sie die Anwendung **[Beenden]**.


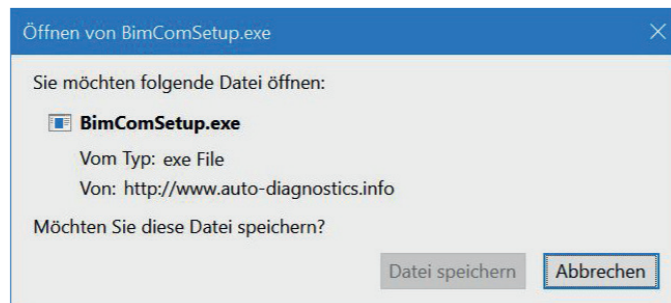
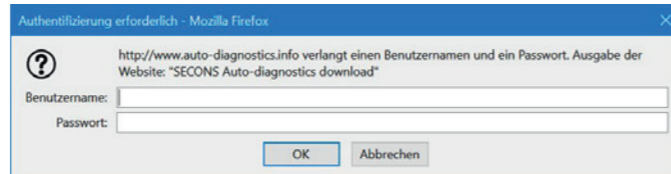


Der Computer wurde durch Windows geschützt

Von Microsoft Defender SmartScreen wurde der Start einer unbekanntenen App verhindert. Die Ausführung dieser App stellt u. U. ein Risiko für den PC dar.

App: BimComSetup.exe
Herausgeber: Unbekannter Herausgeber

Trotzdem ausführen **Nicht ausführen**

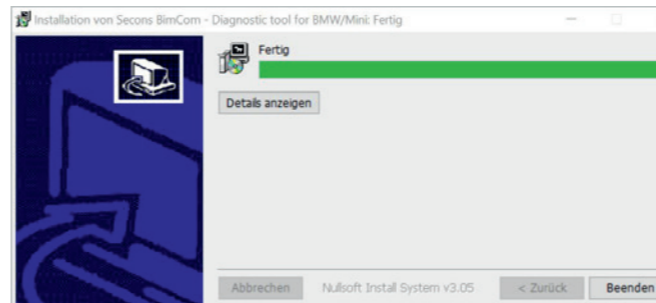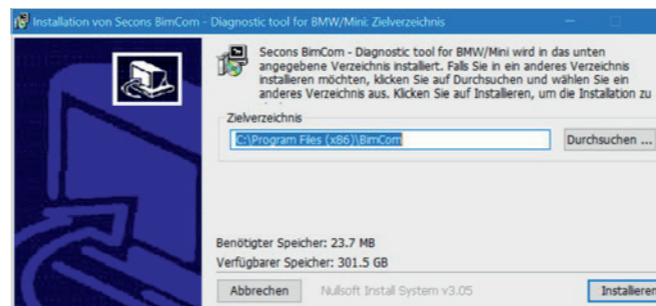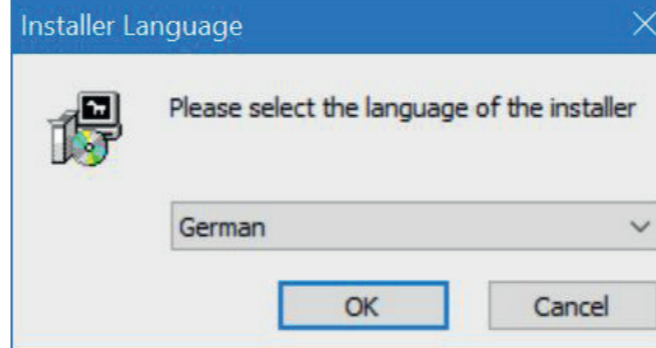

PROBLEMBEHEBUNG

Bei Problemen mit der Softwareinstallation unter Microsoft Windows 8 und 8.1 befolgen Sie bitte die nachstehenden Schritte:

Drücken Sie die **„Windows-Taste“** + **„R“**, um die Kommandozeile („Ausführen“) zu starten und geben Sie folgendes ein: **shutdown.exe /r /o /f /t 00**. Der Rechner startet daraufhin unverzüglich neu.

Ein neues Fenster öffnet sich. Wählen Sie die **„Problembehandlung“**, anschließend **„Erweiterte Optionen“** und danach **„Starteinstellungen“**. Klicken Sie schließlich auf **[Neustart]**.

Sie gelangen in ein Menü, in dem Sie mit Eingabe der Taste **„7“** die Treibersignatur ausschalten können. Nun können Sie die Treiber des Diagnosesystems wie gewohnt installieren.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Zusätzlich zur Ihrem Diagnosesystem empfehlen wir Ihnen die Informationen zu nutzen, die auf folgenden Webseiten zur Verfügung gestellt werden:

Tagesaktuelle Updates finden Sie auf PCI-DIAGNOSETECHNIK.DE

Für Beschreibungen und Schritt-für-Schritt Anleitungen besuchen Sie die SECONS Wissensdatenbank unter WWW.DIAGWIKI.COM

Nachstehend das Serviceportal zur Erlangung von Wegfahrsperrencodes für Ford- und Mazda-Fahrzeuge WWW.PATSCODE.COM

Eine genaue Auflistung der jeweilig unterstützten Steuergeräte finden Sie auf der Herstellerseite unter WWW.OBDTESTER.COM